BG02 语音播报器说明书 V1.1

(型号：BG02)

秦皇岛千目电子有限公司

电话：0335-7662509

传真：0335-3250825

秦皇岛千目电子有限公司

http://www.qm999.cn/

1. 产品特性 2
2. 产品图片、接口介绍 2
   2.1 产品外形和接口图片 2
   2.2 接口介绍 3
3. 音频下载流程 3
   3.1 准备音频文件 3
   3.2 语音播报器连接电脑 3
   3.3 产生 U 盘 3
   3.4 下载音频 4
4. 播放模式说明 4
5. 技术支持及联系方式 5

秦皇岛千目电子有限公司

http://www.qm999.cn/

语音播报器说明书

(型号：BG-02)

BG02 语音播报器是秦皇岛千目电子有限公司 2018 年全新产品。具有价格低、稳定可靠、可重复录音、开关触点控制、体积小、音频下载方便等特点，通过 2 组触点控制语音播放。

主要应用范围：安防工程、报警提示、产品扩展语音功能等。

1. 产品特性

- 板载功放模块，最高可输出功率达 3w，声音响亮。
- MP3 格式音频信息。
- 可随时通过 USB 接口更换语音内容。
- 板载 8M Flash 存储器，成本低、可靠性更好。
- 性能参数

  工作电源电压：直流 12-24V　1A **(电源和 USB 口不能同时接)**

  工作温度：-20～85 ℃

  音频输出功率：　8 欧 3W

2. 产品图片、接口介绍

2.1 产品外形和接口图片

标注单位（毫米）：长*宽*高：104*100*45

2.2 接口介绍

- 电源接口：工业电源接口，可接入 12-24V 直流电源。
  红色线：DC12V 电源正极
  黑色线：DC12V 电源负极 **(电源和 USB 口不能同时接)**
- 黄色线：与 DC12V 电源负极**（黑色线）**短接，播放第一段语音。
- 绿色线：与 DC12V 电源负极**（黑色线）**短接，播放第二段语音。
- USB 接口：USB 接口下载音频文件到存储卡。

3. 音频下载流程

3.1 准备音频文件

准备 2 段 MP3 格式音频文件，**命名为 00001、00002。**

通过“音频合成软件”把文字转换为WAV 格式音频文件存储到电脑。具体操作请参考《语音合成说明》文档。

本机支持MP3 格式的文件，需将合成软件制作好的wav 格式音频文件转换为MP3 格式文件。具体操作请参考《音频转MP3 格式说明》文档。

3.2 语音播报器连接电脑

将语音播报器 USB 接口连接到 PC 机。（注意：USB 接口供电，不需连接电源）如下图示：**(电源和 USB 口不能同时接)**

3.3 产生 U 盘

连接成功，在电脑产生一个 U 盘。

打开 U 盘，内部有 2 个测试用 MP3 文件和一个 config,txt 文件，删除 MP3 文件。

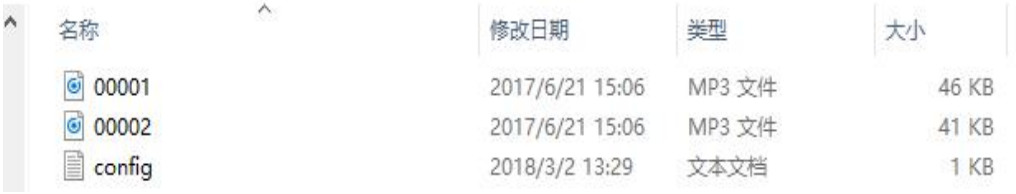

3.4 下载音频

将 3.1 节准备的 MP3 文件复制到 U 盘内，即完成音频下载。

4. 播放模式说明

可以通过我司提供的配置工具软件，设置每个接口的播放模式。（注：黄色线代表 IO1，绿色线代表 IO2）.

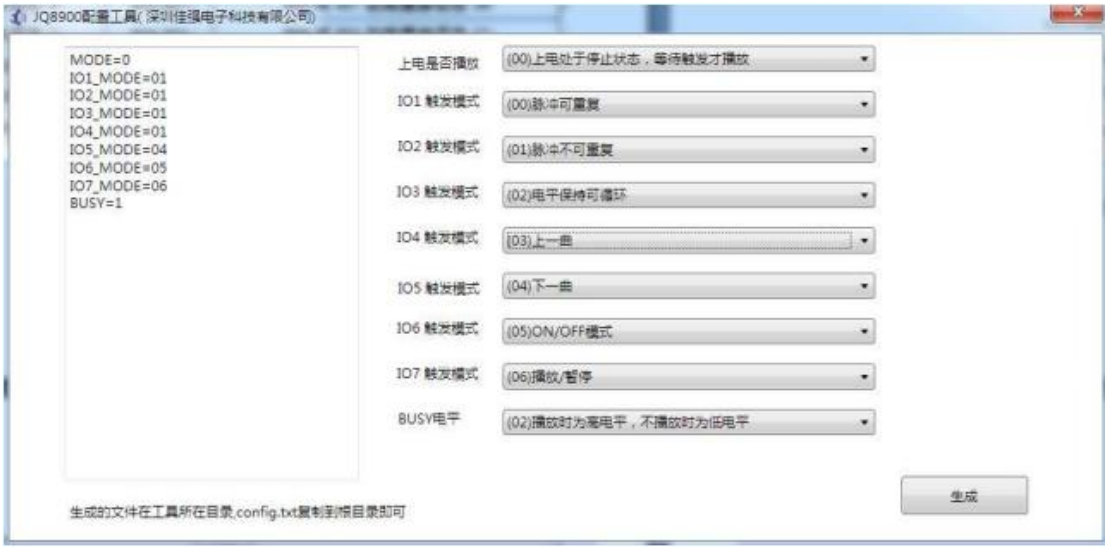

对每个 IO 口进行配置好后，点生成，就自动在配置工具所在目录生成一个 config.txt 文件，然后将 config.txt 文件复制到控制器所在的 U 盘即可。

播放模式对应的详细功能，如下表所示。

播放模式	功能描述
脉冲可重复	按下按键开始播放，不管按多久只播放一遍，在播放的过程中按按键则打断当前播放的语音，执行新的命令。
脉冲不可重复	按下按键开始播放，不管按多久只播放一遍，在播放的过程中按按键无效，播放完后按按键才有效。
电平保持可循环	按下按键开始播放，一直按着就一直循环播放，松开立即停止播放。
电平非持可循环	按下按键开始播放，一直按着就一直循环播放，松开后把当前语音播放完后就停止播放。
上一曲	按键按一下则播放上一曲内容，依此循环
下一曲	按键按一下则播放下一曲内容，依此循环
音量加	按键按一下音量加
音量减	按键按一下音量减
ON/OFF 模式	按键按一下播放，再按停止，依此循环
播放/暂停	按键按一下播放，再按暂停，再按从断点播放
上一曲/音量减	短按播放上一曲，长按音量减小
下一曲/音量加	短按播放下一曲，长按音量加大
上一曲/快退	短按播放上一曲，长按快退
下一曲/快进	短按播放下一曲，长按快进

5. 技术支持及联系方式

秦皇岛千目电子有限公司
地址：河北省秦皇岛市开发区泾河道 6 号
电话：0335-7662509
技术服务 QQ：849046309（救火车） 主要技术支持方式
邮箱：qm999cn@qq.com